



Označení prvku: **DH 5**

Certifikace: **TZÚS  
Praha, s.p.**



**Základní informace:**

Minimální prostor:	8600 x 6200 mm
Věková kategorie:	3 – 12 let
Výška volného pádu:	Max. 1250 mm
Rozměr zařízení:	4700 x 4100 mm
Dopadová plocha Dle ČSNEN 1176-1	42 m <sup>2</sup> / tlumící povrch
Určení:	Exteriér
Hmotnost zařízení:	130 kg
Hmotnost nejtěžší části:	45 kg
Dostupnost náhrad.dílů:	U výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 – 1, 2 ,3
Vybavení zařízení:	Zařízení se skládá s kombinace dřevo a kov. Kotvení do betonových patek je přes ocelové kotvy.Dřevěné části jsou tlakově napuštěny proti hnilobě.Ocelové části jsou stříkané zinkovým základem a vrchní vypalovací barvou.Zařízení se skládá s žebříku, skluzavky, závěsné houpačky.

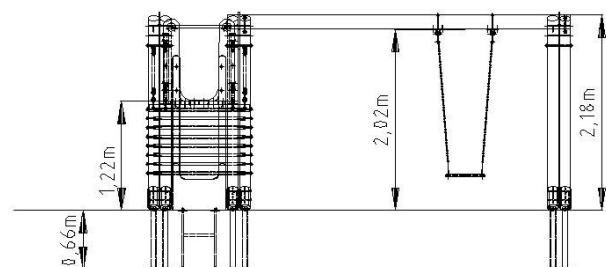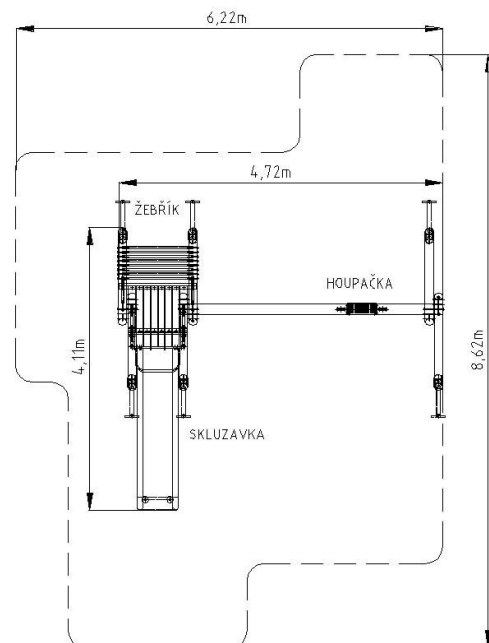

**Materiály:**

Dřevěné části:	Konstrukce z kulatých palisád, dřevěná podlážka, Překližk. boky startu skluz.
Ocelové, kovové díly:	Příčky žebříku, startovní madla
Kotvení do betonu	Ocelové kotvy – žárový ZN