


Označení prvku: DHK 4

Certifikace: TZÚS
Praha,s.p.



Základní informace:

Minimální prostor:	7100 x 2300 mm
Věková kategorie:	3 – 14 let
Výška volného pádu:	Do 1000 mm
Rozměr zařízení:	4100 x 400 mm
Dopadová plocha Dle ČSNEN 1176-1	16 m ² / tlumící povrch
Určení:	Exteriér
Hmotnost zařízení:	50 kg
Hmotnost nejtěžší části:	35 kg
Dostupnost náhrad.dílů:	U výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1, 6

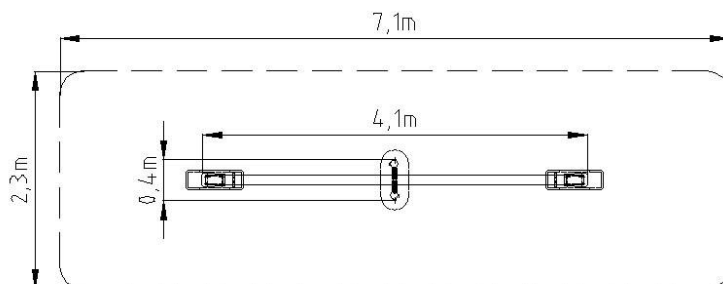

Vybavení zařízení:

Ocelová konstrukce do betonové patky s houpačím ocelovým vahadlem, sedáky a držadlem. Sedáky jsou z překližky. Houpání klády zajišťuje ocelová oska se závitem uložená v silon. pouzdech. Pružné dorazy (např. staré pneu) nejsou součástí dodávky zařízení.

Materiály:

Dřevěné části:	Překližkové sedáky
Plastové části:	Silonové pouzdra
Ocelové, kovové díly:	Ocelová konstr. povrchově ošetřena stříkaným zinkovým základem a vrchní vypalovací barvou.
Kotvení do betonu	Celá ocelová konstrukce

