


**Označení prvku: DHL-11 c**

**Certifikace: TUV SUD**



**Základní informace:**

Minimální prostor:	4600 x 3600 mm
Věková kategorie:	3 – 10 let
Výška volného pádu:	Max. 1300 mm
Rozměr zařízení:	1700 x 1700 mm
Dopadová plocha dle ČSN EN 1176-1	17 m <sup>2</sup> / tlumící materiál (čistý rozměr - 15 m <sup>2</sup> )
Určení:	Exteriér
Hmotnost zařízení:	
Hmotnost nejtěžší části:	
Dostupnost náhrad.dílů:	U výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1
Vybavení zařízení:	2 x hrazda

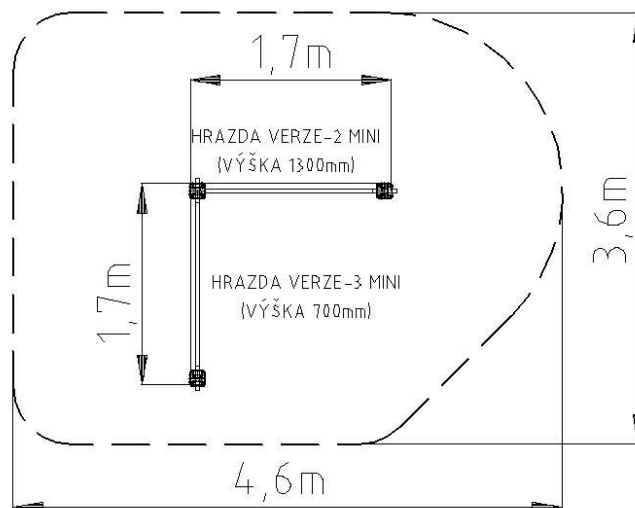

**Materiály:**

Dřevěné části:	Řezivo smrk ( nebo za příplatek modřín ) povrchově ošetřeno základní barvou + 2 x stříkaný povrch
Plastové části:	
Ocelové, kovové díly:	Ocel – zinkový základ + vypalovací prášková barva
Lana	
Kotvení do betonu	Ocel. kotvy – žárový ZN

