


**Označení prvku: DHL-11 a**

**Certifikace: TUV SUD**



**Základní informace:**

Minimální prostor:	5200 x 4600 mm
Věková kategorie:	3 – 10 let
Výška volného pádu:	Max. 1500 mm
Rozměr zařízení:	3200 x 1600 mm
Dopadová plocha dle ČSN EN 1176-1	24 m <sup>2</sup> / tlumící materiál ( čistý rozměr – 19.5 m <sup>2</sup> )
Určení:	Exteriér
Hmotnost zařízení:	
Hmotnost nejtěžší části:	
Dostupnost náhrad.dílů:	U výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1
Vybavení zařízení:	Šplhací tyč, žebřina, hrazda

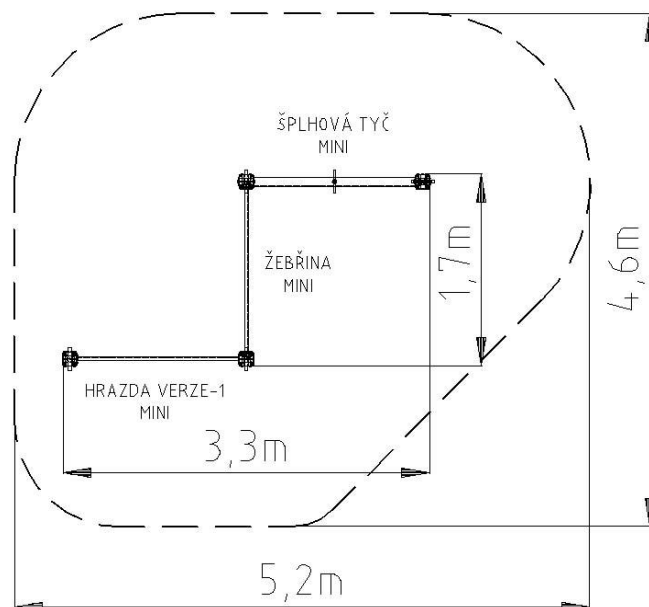

**Materiály:**

Dřevěné části:	Řezivo smrk ( nebo za příplatek modřín ) povrchově ošetřeno základní barvou + 2x stříkaný povrch
Plastové části:	
Ocelové, kovové díly:	Ocel – zinkový základ + vypalovací prášková barva
Lana	
Kotvení do betonu	Ocel. kotvy – žárový ZN

